


## GEOM

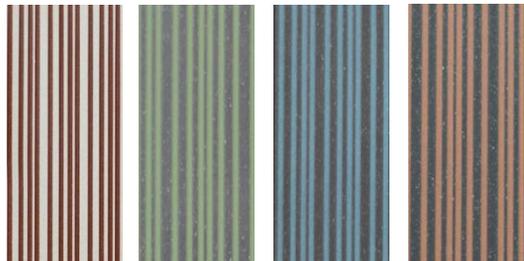

La imagen del producto es indicativa, en la muestra física puede haber variación en el tono, la veta o la textura, que hacen parte de las condiciones naturales del producto y no está asociado a defectos de calidad sino a efectos estéticos.

**ACABADOS DISPONIBLES:** Pulido - Estructurado

**FORMATOS DISPONIBLES:** 30 x 60

**COLORES DISPONIBLES:** Blanco (combinado) y Negro (combinado)

**TIPO DE PORCELANATTO:** Todo Masa, rectificado,

**PROCEDENCIA:** Español - TAU

**TRÁFICO:** Bajo, moderado y alto

**USOS:** En su condición técnica es polivalente (Sirve para revestimiento y pavimento, sin embargo, por su condición estructurada se recomienda solo para revestimiento) Hogar, oficinas, restaurantes, aeropuertos, centros comerciales, cocinas, instituciones de salud, instituciones educativas.

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	VALOR GEOM	VALOR PROMEDIO	MÉTODO DE PRUEBA
DIMENSIONES (LONGITUD-ANCHO)	%	CONFORME A LA NORMA	+/- 0.5	ISO 10545-2
RECTITUD DE LOS LADOS	%	CONFORME A LA NORMA	+/- 0.5	ISO 10545-2
ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS	%	CONFORME A LA NORMA	+/- 0.6	ISO 10545-2
ABSORCIÓN DE AGUA	%	≤0.1	≤ 0.5	ISO 10545-3



### RECOMENDACIONES

**Instalación:** Antes de instalar su producto, revise las cajas y observe que todas correspondan al mismo lote de producción, tamaño y tono. Tender algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura. Verifique que la superficie de instalación, está completamente nivelada y libre de impurezas. Utilice pegantes y boquillas a base de látex, la junta de dilatación recomendada es de 2mm y 3mm en formatos grandes. Si va a instalar en traba o con traslape, éste no puede ser mayor al 20% de la pieza. Por su condición estructurada, si es empleado en pavimentos, requerirá de mayores rutinas de limpieza por la facilidad a contaminarse.

**Mantenimiento y limpieza:** Se debe utilizar un detergente neutro, de base alcalina sin abrasivos ni grasas, por ningún motivo se debe utilizar varsol, tinner, ácido muriático o cualquier otro agente con contenido graso o hipoclorito de sodio (blanqueadores)

### RECUERDA:

- Nuestro producto cumple con las normas internacionales y sobrepasa en calidad los valores promedios exigidos, dando como resultado un producto con altos estándares de calidad y con unas bondades estéticas inigualables.
- No aceptamos reclamaciones sobre producto instalado.
- En caso de presentar alguna inquietud frente al producto, por favor comuníquese a nuestras líneas de servicio al cliente.

Bogotá 669 04 05  
Resto del país 018000 113288  
www.attmosferas.com