




## DUCHA MONOCONTROL REDONDA

LÍNEA ASPEN CROMO

CÓDIGO: 20AE5703401

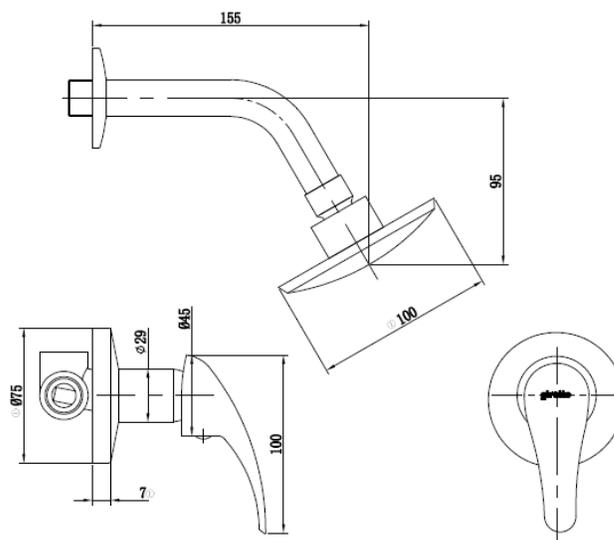

\*Dimensiones en mm

**Descripción:** Cuerpo en latón. Regadera en polímero de alta ingeniería. Manija y escudos metálicos.

**Características acabados:** Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico.

**Funcionamiento:** Sistema de mando monocontrol con rango de giro de 90° para la mezcla de temperatura de agua.

**Tipo de uso:** Habitacional.

### Tecnologías



Selle precisión



Eficiencia hídrica




Sistema anticalcareo



Eco balance

**Consumo de agua:** 6,78 L/min a (80 Psi)  
Las presiones y caudales podrían cambiar de acuerdo a la instalación y diseño de la red de suministro de la obra, por tal motivo estos consumos no son medidas exactas.  
Rest. act. 2,4

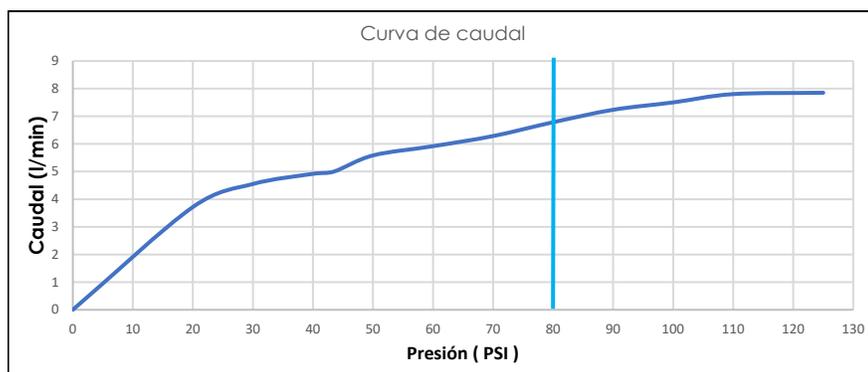

## Recomendaciones de limpieza

1. Antes de instalar nuestra grifería se debe realizar una limpieza general a las tuberías así se evitará formación prematura de sales calcareas en partes y piezas que tienen contacto con el agua.
2. Para la limpieza de la grifería, recomendamos el uso de un paño suave. No utilice productos químicos abrasivos en la limpieza de la grifería ni sus componentes de conexión. Los flexibles se deben cambiar cada 5 años.
3. Los aireadores se deben sacar y limpiar cada tres meses.
4. Realizar mantenimiento y limpieza profunda a las teleduchas cada 6 meses.
5. Acuda a nuestros técnicos expertos para la instalación de sus productos, así asegurará el correcto funcionamiento de los mismos. Comuníquese con nuestra línea de servicio 316 480 0477.
6. Bajo ninguna circunstancia utilice ácido clorhídrico, cloruros, soda caústica u otro limpiador corrosivo para limpiar la grifería cromada o los flexibles (en cualquiera de estos casos no aplica para garantía).

## Detalles técnicos



Temperatura de uso

4°C a 66°C



Presión de trabajo

Mín. 20 Psi  
Máx. 125 Psi



Material

Latón y polímero de alta ingeniería



Capacidad de carga

No aplica



Unidad de selle

Unidad de selle de disco cerámico de 25 mm



Flexibles

No aplica



Producto



Acabados



LÍNEA S.O.S. STRETTO: +57-316-4800477 [servicioalcliente.co@stretto.cl](mailto:servicioalcliente.co@stretto.cl)